



KRÓTKA INFORMACJA

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbars

- Następca serii HELLA VALUEFIT LBE Lightbar z nowym designem i dodatkowymi funkcjami oświetleniowymi
- Białe światło pozycyjne: do użytku na drogach publicznych
- Bursztynowe światło funkcyjne: dobra widoczność, indywidualna stylistyka pojazdu (pojazdy terenowe)
- Dostępne w różnych długościach – do wyboru również z funkcją błyskową i funkcją High Boost (możliwość wybrania różnych sekwencji błysku)
- W zestawie uchwyt montażowy (boczny i tylny) oraz wtyczka DT

CECHY PRODUKTU

Światło pozycyjne białe lub bursztynowe
światło funkcyjne

Opcjonalnie z funkcją światła
błyskowego

Stabilne wsporniki
montażowe

Różne możliwości montażu




Odkryj kolejną wersję serii LED-Lightbar LBE 2 z mocnymi światłami drogowymi i białym światłem pozycyjnym lub modnym oświetleniem funkcyjnym w kolorze bursztynowym. Seria ta wyróżnia się nie tylko designem, lecz także dużą funkcjonalnością.

Na szczególną uwagę zasługują modele FL z dodatkową funkcją światła błyskowego, które oferują różne sekwencje świetlne, a tym samym zapewniają maksymalną widoczność i bezpieczeństwo. Tryb High-Boost lampy LBE 2 Lightbar 490 i 490 FL wyciska z lampy maksimum możliwości oświetlenia, co szczególnie przyda się miłośnikom jazdy terenowej.

LED-Lightbar zapewnia optymalne oświetlenie i zwiększa widoczność w ruchu drogowym.

LBE 2 Lightbars to idealne połączenie nowoczesnej technologii, atrakcyjnego wzornictwa i wydajności świetlnej przy atrakcyjnym stosunku ceny do jakości od HELLA VALUEFIT.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Dane techniczne				
Wersja	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL
Zakres napięcia roboczego	Układ wielonapięciowy (10 – 30 V)			
Napięcie znamionowe	12 V i 24 V			
Prąd±10% przy napięciu roboczym*	4,13 A@13,5 V/ 2,1 A@28 V	5,1 A@13,5 V/ 2,42 A@28 V	8,1 A**@13,5 V/ 3,5 A**@28 V	8,9 A**@13,5 V/ 3,9 A**@28 V
Maks. moc*	57 W	69 W	64,2 W; Boost 109 W	75 W; Boost 120 W
Lumen	3 800 lm	3.600 lm	4.600 lm (ECE-) 6.300 lm (High-Boost)	4.400 lm (ECE-) 5.700 lm (High-Boost)
Funkcja światła	Reflektor świateł drogowych, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (bursztynowe)	Światła drogowe, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (żółte), funkcja światła migającego*** (żółte)	Reflektor świateł drogowych, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (bursztynowe), tryb High-Boost	Światła drogowe, światło pozycyjne (białe) lub światło funkcyjne (żółte), funkcja migającego światła*** (żółte), tryb wysokiego doładowania
Sekwencje błysku	–	ECE-R65 pojedyncze (wszystkie) ECE-R65 podwójne (wszystkie) Pojedyncze (dzielone) Podwójne (dzielone) Stałe (wszystkie) (łącznie 10 sekwencji błysku, synchronicznych i asynchronicznych)	–	ECE-R65 pojedyncze (wszystkie) ECE-R65 podwójne (wszystkie) Pojedyncze (dzielone) Podwójne (dzielone) Stałe (wszystkie) (łącznie 10 sekwencji błysku, synchronicznych i asynchronicznych)
Źródło światła	LED			
Temperatura barwowa	5.700 Kelvin			
Materiał	Obudowa: aluminium Klosz: PC (poliwęglan) Uchwyt: Nylon + włókno szklane 30%			
Masa	1.400 g		2.000 g	
Kolor obudowy	czarny			
Zakres temperatur	od -40°C do +65°C			
Stopień ochrony	IP 69K, IP 67			
Sprawdzone	ECE-R10 (EMC), ECE-R149 (reflektor świateł drogowych), ECE-R148 (światło pozycyjne białe)			
Zgodność	–	CISPR 25 klasa 3 (funkcja światła błyskowego)	–	CISPR 25 klasa 3 (funkcja światła błyskowego)
Liczba referencyjna ECE	30	30	37,5	37,5
Mocowanie	Z 2 uchwytami montażowymi z boku lub z tyłu			
Podłączenie	Przewód 1000 mm z 4-stykową wtyczką			
Zastosowanie	Pojazdy ciężarowe i terenowe			

*Wszystkie funkcje włączone

**Włączony High-Boost

Przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymogów prawnych i wytycznych w zakresie pojazdów silnikowych zawartych w instrukcji montażu.


Ważne: Światło funkcyjne BURSZTYNOWE nie ma homologacji ECE: lokalne przepisy mogą ograniczać stosowanie wyłącznie do użytku terenowego (patrz instrukcja montażu).

*****Przed podłączeniem funkcji świateł awaryjnych należy sprawdzić, czy użytkownik należy do grupy osób uprawnionych do używania świateł awaryjnych w zainstalowanym kierunku zgodnie z lokalnymi przepisami.**


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Rysunek techniczny

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 (FL)




Z tylnym uchwytem montażowym

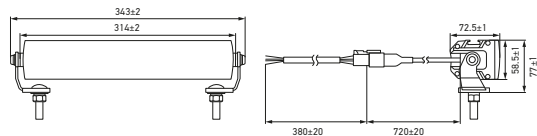


Z bocznym uchwytem montażowym

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 (FL)

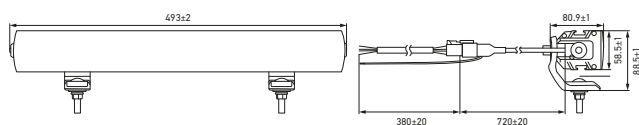

Z tylnym uchwytem montażowym

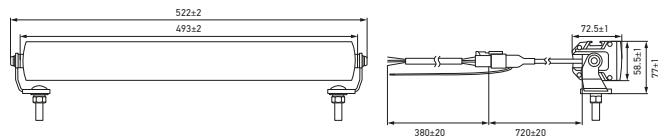

Z bocznym uchwytem montażowym



Z tylnym uchwytem montażowym




Z bocznym uchwytem montażowym

FUNKCJE OŚWIETLENIOWE



Światło pozycyjne (białe)

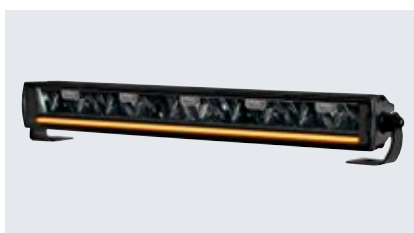

Światło funkcyjne (bursztynowe)



Funkcja światła błyskowego (żółta)



Reflektor światła drogowych



Tryb High-Boost


OŚWIETLENIE

Wykresy rozsyłu światła pokazują zasięgi dwóch reflektorów.

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310



HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL

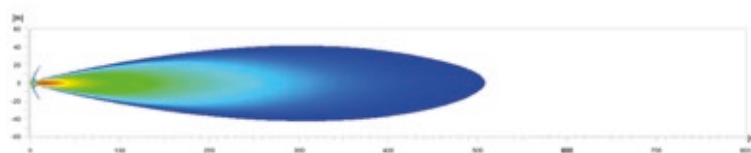

HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 ECE- + tryb High-Boost



HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL ECE- + tryb High-Boost



PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Zdjęcie produktu	Opis	Numer katalogowy	VPE*
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310	1FE 357 666-001	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 310 FL	1FE 357 666-011	
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490	1FE 357 666-021	1
	HELLA VALUEFIT LBE 2 Lightbar 490 FL	1FE 357 666-031	

* jednostka opakowaniowa